e-STUDIO232　基本仕様

形式	デスクトップ
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	2,400dpi 相当 × 600dpi
階調	256階調
定着方式	ヒートローラ方式
用紙種類	自動給紙の場合：64～105g/m²の上質紙 手差し給紙の場合：50～209g/m²の上質紙、OHPフィルム、ハガキ、封筒*他
ウォームアップタイム	約25秒(20℃)＜節電機能使用時：約25秒以下＞
給紙方法/給紙容量	カセット2段自動給紙(東芝推せん紙600枚×2)、 および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション：多段給紙装置**(東芝推せん紙600枚×1)** 給紙カセット**(多段給紙装置用追加カセット)** **(東芝推せん紙600枚×1)** 大容量給紙装置**(東芝推せん紙3,000枚、A4ヨコ)** ※FAX機能での手差し給紙は行えません
両面機能	スタックレス方式(オプション)
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式
メモリ容量	メインメモリ：256MB (最大512MB) ページメモリ：32MB
ハードディスク容量	40GB以上
電源	AC100V・15A、50／60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
エネルギー消費効率	32Wh/h
大きさ	操作パネル傾き45度時：幅637×奥行719×高さ739mm 操作パネル傾き7度時：幅637×奥行745×高さ739mm
質量	75kg(本体のみ)
機械占有寸法	幅1,004×奥行719mm (手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、操作パネル傾き45度、取説ポケット含まず)

＊ 手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください

e-STUDIO232　コピー機能・仕様

複写原稿	シート、ブック(最大A3)
複写サイズ	自動給紙の場合　：A3,B4,A4ヨコ,A4タテ,B5ヨコ,B5タテ,A5タテ 手差し給紙の場合：A3～A5タテ、ハガキ、封筒*(長形3号、洋形4号) (欠け幅：先端3±2mm、後端・左右端各2±2mm)
ファーストコピータイム	5.4秒(A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時)
連続複写速度	23枚／分(A4ヨコ)　18枚／分(B4)　16枚／分(A3)
複写倍率	等倍 1:1±0.5% 縮小 0.25.0.50.0.57.0.61.0.71.0.82.0.86 拡大 1.15.1.22.1.41.1.63.1.73.2.00.4.00 ズーム倍率 25 ～ 400%(1% きざみ376段階) (自動両面原稿送り装置使用時は25～200%まで)
連続複写	1～999枚

＊ 手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください

e-STUDIO232　プリンタ機能・仕様 (オプション/ネットワーク拡張モデルは標準)

形式	内蔵型
解像度	2,400dpi相当 × 600dpi
連続プリント速度	23枚／分(A4ヨコ,同一原稿連続印刷時)
インターフェイス	FullSpeed USB*1、10／100 BASE-T オプション：IEEE802.11b/g、Bluetooth(HCRP)
対応プロトコル	TCP／IP(SMB/LPR/IPP/Port9100/FTP)(IPv4/IPv6)、 IPX／SPX(Bindery/NDS/NDPS/iPrint)、EtherTalk、NetBIOS over TCP／IP
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS方式*4
対応OS	Windows98SE／Me／NT4.0／2000／XP／Server2003/Vista、 MacOS8.6／9.x／X*2、UNIX*3
内蔵フォント	PCL：欧文80書体 PS：平成明朝、平成ゴシック、欧文136書体

＊1　Windows98SE/NTは対象外
＊2　10.0.x～10.4.xに対応、10.2.3以前はクラシックモードでの対応
＊3　詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください
＊4　オプションGC-1230の追加が必要です

ご注意

●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全上のご注意
注意

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。

e-STUDIO232　スキャナ機能・仕様 (オプション/ネットワーク拡張モデルは標準)

基本仕様	
形式	白黒スキャナ
インターフェイス	10/100BASE-T オプション：IEEE802.11b/g
解像度	150/200/300/400/600dpi
読み取りモード	文字、文字/写真、写真
読み取りサイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、ハガキ ※ハガキはガラス面からの読み取りとなります
原稿読み取り速度	最大50枚/分(400dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時) ※自動両面原稿送り装置(MR-3020)装着時
TWAIN・FileDownloader(プルスキャン)	
対応OS	Windows98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003/Vista
File Downloader 出力フォーマット	PDF、TIFF ※コピー・印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300/600dpi
ファイル・FTP(プッシュスキャン)	
通信プロトコル	SMB、FTP、IPX/SPX
データフォーマット	PDF、TIFF、XPS
Eメール(プッシュスキャン)	
送信プロトコル	SMTP、MIME
対応フォーマット	PDF、TIFF、XPS
参照可能アドレス帳	本体、LDAPサーバ

e-STUDIO232　インターネットFAX機能・仕様 (オプション/ネットワーク拡張モデルは標準)

	送信	受信
通信プロトコル	ITU-T T.37(ダイレクトSMTP対応)*1	SMTP/POP3/SMTP AUTH/ SMTP STARTTLS/APOP/POPoverSSL
原稿サイズ	A4、B4*2、A3*2	—
記録紙サイズ	—	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100/200dpi 400dpi×400dpi *2	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi
対応フォーマット	TIFF(MH)	TIFF(JBIG /MMR/MR/MH)

＊1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません
＊2 サービスマンによる設定が必要です
※インターネットFAXモードとダイレクトSMTPはサービスマンによる切り替えが必要です

e-STUDIO232　FAX機能・仕様 (オプション／FAXモデルは標準)

送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
通信モード	G3(スーパーG3)、独自モード
走査線密度	高精細：16×15.4本／mm　精細：8×7.7本／mm 普通：8×3.85本／mm
電送時間*1	2秒台*2
通信速度	33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／ 16,800／14,400／12,000／9,600／7,200／4,800／2,400bps
符号化方式	JBIG,MMR,MR,MH
メモリ容量	620MB*3(送信用：500MB、受信用：120MB)
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC-FAXドライバ	Windows98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003/Vista

＊1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります
＊2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、28.8kbps以上のスーパーG3モードでJBIG通信した場合
＊3 本体ハードディスクに含まれます

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は、1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。IPX/SPXはNovell,Inc.の商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。EtherTalkはAppleComputer,Inc.の商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号
(加入電話回線接続)A04-0030JP

©2007 TOSHIBATEC CORPORATION All rights reserved.

<国内販売元>
東芝テックビジネスソリューション株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27 住友不動産品川ビル

<開発・製造元>
東芝テック株式会社
〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く)

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本誌の記載内容は2007年12月現在のものです。

マル:722L505 要求No.3829 e-STUDIO232カタログ R05101199100-TTEC MD-08-04SV

ミックス品 Cert no.SGS-COC-003990 ©1996 FSC
このカタログは森林認証紙及び、芳香族成分の少ない大豆油インキを使用しています。

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO232
モノクロデジタル複合機

多彩なビジネスに、
多才なパートナー。

Net-Ready MFP

※写真はオプションを装着した状態です

コンパクトなのにオールインワン
毎日のビジネスに、さらなるドキュメント活用を

もっとオフィスの声に応えるために、デジタルコピーマシンに必要なもの・・・

それは、ネットワークとつながり、ニーズにあわせてシステムアップできる拡張性。

e-STUDIO232はプリンタ・FAX・スキャン機能をプラスして、

コンパクトなオールインワンMFPへと進化するスグレモノ。

快適なドキュメントワークはもちろん、

フレンドリーな操作性や、セキュリティ機能も、しっかりサポート。

より身近なパートナーとして、毎日のビジネスで活躍します。

	コピー	ファイリングボックス	テンプレート	TopAccess Webユーティリティ	プリント	スキャン	FAX	インターネットFAX	PC-FAX送信	
									G3 FAX	インターネットFAX
基本モデル	○	○	○	○	オプション*1	オプション*2	オプション*3	オプション*2	オプション*4	オプション*5
FAXモデル	○	○	○	○	オプション*1	オプション*2	○	オプション*2	オプション*1	オプション*5
ネットワーク拡張モデル	○	○	○	○	○	○	オプション*3	○	オプション*3	○

*1 プリンタキット or プリンタ/スキャナキット　*2 スキャナキット or プリンタ/スキャナキット　*3 FAXユニット　*4 FAXユニット+プリンタキット or FAXユニット+プリンタ/スキャナキット　*5 プリンタ/スキャナキット

Net-Ready MFP

第二世代 e-BRIDGE テクノロジー

Net-Ready MFPのフレンドリーな操作性と高度なパフォーマンスを、
低速機から高速機まで一貫して支えるe-BRIDGE テクノロジー。
e-STUDIO232では第二世代「e-BRIDGEコントローラ」を採用し、
さらなるパフォーマンス向上とセキュリティ機能の強化を実現しました。
オフィスに先進のドキュメントワークを提供するために、e-BRIDGE
テクノロジーはさらなる進化を続けます。

※ 写真はオプションの自動両面原稿送り装置(MR-3020)、多段給紙装置(KD-1011J)、
給紙カセット(MY-1021)、自動両面ユニット(MD-0102)を装着した状態です

ビジネスの身近に、コンパクトなNet-Ready MFP

e-STUDIO232

COPY
コピー

実用的な機能が満載
軽快なコピーワークを実現

連続コピースピード23枚／分

連続コピースピードは23枚／分（A4ヨコ）。また、原稿読み取りスピードは45枚／分（A4ヨコ）。原稿読み取り部が空いていれば、コピー出力中でも最大10ジョブまでコピー予約ができ、作業待ちによる時間のロスを軽減します。

ファーストコピータイム5.4秒[*1]

ファーストコピータイムは5.4秒[*1]。ウォームアップタイムは約25秒[*2]。急ぎの一枚にもスピーディに応えます。

＊1 A4ヨコ、本体1段目カセット、ガラス面、等倍
＊2 室温20℃時

生産性を向上する両面印刷[*]

両面印刷[*]は生産性のよいスタックレス方式を採用。用紙削減や印刷コスト削減を図る両面機能を快適に使用できます。

＊ オプション

仕分けに便利な電子ソート・縦横交互排紙

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごと出力する電子ソート。さらに、縦横両方向の用紙がセットしてあれば、1部ごとに用紙の向きを縦横交互[*]に変えて出力することができます。大量印刷をスムーズにこなし、コピー業務の生産性を高めます。

＊ A4、B5サイズのみ

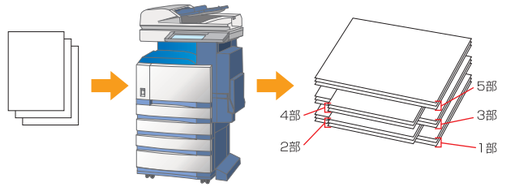

多彩な原稿モード

文字/写真、文字、写真モードのほか、原稿にあわせて画質モードをカスタマイズできる「お好み設定」があります。オフィスで使われる様々な原稿に合わせて、画質モードを選択できます。

※「お好み設定」はサービスエンジニアが行います

便利なコピー機能

縮小連結（2 in 1 / 4 in 1）

2/4枚の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷するので、用紙コストを低減できます。また、両面印刷[*]を組合わせると最大8枚の原稿を1枚の用紙の表裏に縮小印刷できます。用紙量を最大1/8に低減します。

＊ オプション

● 4 in1+両面印刷（横書きの場合）

お試しコピー

複数部のコピーをする際、1部のみ出力して実際の仕上がりを確認した後に残りの部数をコピーすることができます。設定の間違いによるコピーのミスを防ぎ、コストの浪費を抑えます。

ビルドジョブ

別々の設定で読み取った原稿をメモリに蓄積し、1つのジョブとしてまとめてコピーすることができます。例えば、両面と片面の原稿が混在している場合や文字原稿と写真原稿が混在している場合も、原稿ごとに適切なコピーモードを設定して1つのジョブとしてまとめて出力することができます。

※最大1,000ページの原稿読み取りが可能です

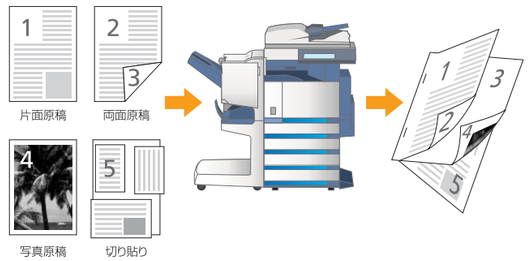

その他コピー機能　自動用紙選択／自動倍率選択／用紙残量表示／混在サイズコピー[*]／回転コピー／マガジンソート[*]／ステイプル[*]／ホールパンチ[*]／縦横独立変倍／ページ連写／枠消し／とじしろ／日付時刻付加／ページ付加／表紙モード／シート挿入モード／トリミング／マスキング／鏡像／白黒反転／ブック中消し／両面コピー[*]／コピー to ファイリングボックス／コピー to 共有フォルダ／LED表示付リセットボタン／下地調整／シャープネス　＊オプション

インナー排紙

排紙が本体内に出力されるインナー排紙。コンパクトな本体サイズとともに省スペース設計を実現しています。

インナートレイ（オプション）

機能別の仕分けをインナーで行うことができます。上段にFAX（プリンタ）、下段にコピー・プリンタを出力することで排紙の混乱を防ぐことができます。

オフセットインナートレイ（オプション）

出力する用紙を一部ずつずらして出力することができます。省スペースのまま複数枚原稿を多部数コピーする時に便利です。

※ 機能別の仕分けはできません

厚紙、封筒をはじめ、幅広いメディアに対応

定形用紙へのコピーだけでなく、209g/m^{2}までの厚紙からOHPフィルムや封筒など、コピーできるメディアも多彩です。これまでラベル印刷で対応せざるをえなかった封筒への宛名印刷も、e-STUDIO232があれば、実現できます。

最大で4,300枚の大容量給紙

標準で600枚の用紙をセットできるカセットを2段と、最大100枚の手差し給紙により3way、1,300枚の自動給紙が可能です。さらに、オプション装着により4wayで4,300枚、もしくは5wayで2,500枚の給紙が可能です。

※ 当社推せん紙：P-50S使用時

※ 写真は多段給紙装置、給紙カセットを装着した状態です

簡単便利な手差し機能

手差し印刷機能を標準で搭載。手差しに用紙をセットすると、操作パネルが自動的に手差し用紙サイズ指定画面に切り替わり、手差しコピーモードになるので、簡単に手差しコピーを行うことができます。

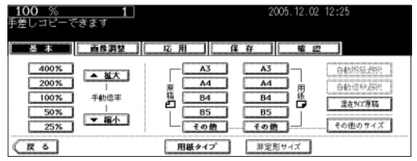

このメリットが Net-Ready MFP　ユーザ認証／部門管理

最大1,000件の部門管理に加え、10,000ユーザの使用状況の管理が可能。ユーザごとにコピー／FAXなど、機能の利用制限が行えるので、コスト削減やセキュリティ向上に貢献します。

- コピー　部門や、ユーザごとにコピー枚数の管理や出力部数の制限が行えます。
- プリント　パソコンへのログインユーザアカウントを利用して管理することができます。
- FAX　機能別使用制限を利用して、FAX使用者を制限することができます。
- スキャン　スキャンtoEメールする際の送信者アドレスをユーザごとに設定でき、他人に成り済ましてのメール送信を防ぎます。

● ユーザ情報入力画面

● 部門コード入力画面

FAX
ファクス

FAXの新スタイルを提案
ネットワークMFPならではの充実機能

スーパーG3FAX

スーパーG3モデム搭載、0.7秒*読み取りによりFAXの高速化に対応。さらに、オプションの装着により2回線の収容ができ、2回線同時通信や同報送信時間の短縮が可能です。1台で2台分の通信ができるので、話中率の低減、省スペースも実現できます。

＊ A4判700字程度の原稿（独自）を普通モード（8×3.85本/mm）でガラス面からメモリ入力した場合
※ 自動両面原稿送り装置使用時の読み取りスピードは、50枚／分（A4ヨコ、片面）です

受信FAXのペーパレス化

受信したFAXやインターネットFAXを印刷することなくPDFやTIFFファイルに変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリングボックス*などに転送することができます。受信データをパソコン上で見ることができるので、印刷コストを抑えることができます。また、発信元情報や、Fコードごとに転送先を振り分けることもできます。

＊ ファイリングボックス独自のファイル形式となります
※ Eメール転送には、メールサーバが必要です



●FAX受信文書の電子化

最大1,000件のアドレス帳

アドレス帳は最大1,000件（1件につきFAX:1番号、Eメール:1アドレスの登録が可能）、グループは最大200グループ（1グループ最大400件）登録することができます。送受信履歴やネットワーク上のWebブラウザを利用しての登録も行えます。

インターネットFAX　W-NET FAX

電話回線ではなく、インターネット網を利用してFAX通信を行います。一般的な常時接続環境では、FAX通信費をインターネット接続費に含めることができ、FAX通信費を削減することができます。

※ シンプルモード（送信時:A4サイズ、TIFF-S形式、200dpi）対応です
　インターネットFAXを利用するにはメールサーバが必要です

ダイレクトSMTP対応　W-NET FAX Direct SMTP

メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しました。イントラネット上で、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。

※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスマンによる設定が必要です。

●送信元FAXから送信先FAXへダイレクト送信

PC-FAX送信

パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。紙に印刷する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。

●パソコンからFAX送信

その他FAX機能　両面原稿送信*／両面原稿受信*／回転送信／回転受信／同一宛先列信化送信／復活送信／縦横交互排紙／中間調（256階調）／ガラス面読み取り／ECM／トーン送出／リダイヤル（自動）／発信元記録／受信元記録／給紙段固定／自動受信／手動受信／TEL/FAX自動切り替え／リモート受信／ダイヤルイン対応／ビジー転送（サブダイヤル）／オンフック／時刻指定送信／海外通信指定／順次同報送信（個別指定:最大400宛先、グループ指定:最大200グループ[最大1,000宛先]）／優先送信／代行受信／ポーリング通信／チェーンダイヤル／Fコード（親展・掲示板・中継同報）通信／FAX送信 to 共有フォルダ／原稿モード（3種）／解像度（3種）／濃度調整／メモリ送信／ダイレクト送信／原稿サイズ指定／混在サイズ原稿／回線指定*

その他インターネットFAX機能　同報送信（最大400宛先）／両面原稿送信*／ガラス面読み取り／回転送信／分割送信／タイトル入力／本文入力　　*オプション

このメリットが Net-Ready MFP　TopAccess Webユーティリティ

ネットワーク上のパソコンのWebブラウザを利用して、ネットワークに接続された本体の状況やログなどを確認することができます。使い慣れた大きな画面で操作できるので、設定を簡単に行えます。

- FAX　FAX受信転送の設定、電話帳の登録などがWebブラウザで行えます。
- コピー　コピー単機能でご利用の場合も、カウンタ管理などがWebブラウザを利用して行えます。
- プリント　待機中のジョブやユーザごとの印刷ログを確認することができます。
- スキャン　スキャンログの確認や、テンプレートの作成が行えます。

●FAX受信転送　設定画面

※ モデルによりオプションが必要となる場合があります

PRINT
プリント

快適なパフォーマンス
多彩なプリント機能を搭載

連続プリントスピード23枚／分*

プリントスピードは23枚／分*、オプションのフィニッシャを装着すれば、ステイプル処理などの後処理にも対応。効率の良い資料作成をサポートします。

＊ A4ヨコ

ドライバユーザインターフェイス

プリンタドライバには、文書の出力形態を絵で表示するグラフィック・ユーザインターフェイスを採用。仕上がりの状態が一目でわかるだけでなく、設定も容易になっています。また仕上がりが確認できることにより、ミスプリントを減らすことができます。



便利なプリント機能

N in 1 印刷

ひとつのアプリケーションで作成した数ページの文書を、パソコンから簡単な操作で1枚の用紙に印刷できるN in 1 機能。たとえば、数ページにわたる企画書などをコンパクトに縮小して提出したい場合や膨大な資料の枚数を少なくして印刷したい場合にとても効率的です。オフィスの省資源化とランニングコストの低減が図れます。

※ 最大16ページを片面1枚に、オプションの両面印刷機能を使用すると最大32ページを1枚にまとめることができます

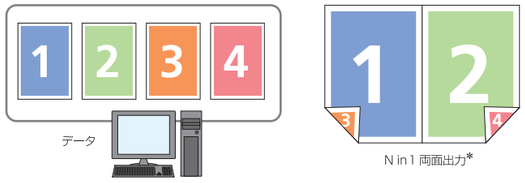

＊ オプション

プライベート印刷

パソコンからパスワードをつけて印刷データをMFPに送信。送られた印刷データは本体に一時的に蓄積され、操作パネルからパスワードを入力すると印刷をスタートします。他人に見られたくない機密文書を出力するときなどに便利です。

簡易設定

2 in 1 印刷＋両面印刷*＋プライベート印刷など、頻繁に使用する印刷オプションの設定を任意の名称で保存することができます。保存した印刷設定は、ドライバ画面上で簡単に選択することができます。出力のたびに繰り返し設定することなく、操作の手間を減らします。

＊ オプション

その他プリント機能　両面印刷*／マガジンソート*／表紙・裏表紙挿入／ウォーターマーク／ソート／ステイプル*／ホールパンチ*／シート挿入／タブ紙印刷／オーバーレイ印刷／お試し印刷／予約印刷／定形サイズ変倍／手動変倍／排紙先指定／鏡像（PS3互換）／反転（PS3互換）　　*オプション

このメリットが Net-Ready MFP　ファイリングボックス

データをMFP本体に一時保管し、操作パネルやWeb画面から手軽に再印刷が行えます。共有ボックスを1個とユーザボックスを200個設定でき、ユーザボックスには暗証番号を付加することもできます。出力頻度の高い原稿を保存しておくと便利です。

- プリント　印刷データを保存すると、印刷のたびにデータを送信する手間や時間が省け、またデータの所有者以外の人も出力することができます。
- コピー　コピー出力しながら、コピー原稿をファイリングボックスにデータ保存できます。
- FAX　FAX受信データを保存できます。e-BRIDGE Viewerを利用すれば、FAX受信をポップアップで知らせます。
- スキャン　プリントデータやFAX受信データとのページ編集が行えます。

●パソコンから印刷指示をする場合

●ファイリングボックスから印刷指示をする場合

※ モデルによりオプションが必要となる場合があります

SCAN
スキャン

高速・高解像度スキャンを実現
紙文書をラクラク電子化

連続スキャンスピード50枚／分*

スキャンスピードは50枚／分*。スキャン解像度は600/400/300/200/150dpiから設定可能。写真などのグラフィック画像を拡大表示して細部まで見たい場合は600dpi、グラフィック入り文章をきれいな画質で保存したい場合は400dpi、そしてファイルサイズを小さくしたい場合は150dpiと、用途に合わせて解像度が選べます。

＊ 自動両面原稿送り装置（MR-3020）使用時。A4ヨコ、片面、400dpiの場合

自動両面原稿送り装置*

連続給紙は100枚までセットでき、継続読み取り機能を利用すれば最大1,000ページの読み取りが可能です。紙文書を電子化することにより、増加しつづけるドキュメントの整理、共有を簡易化します。また、35g/m^{2}の薄紙にも対応。帳簿などもまとめて連続スキャンできます。

＊ オプション

スキャン to 機能

スキャン to ファイル

スキャンデータをPDF、TIFF、XPSのファイル形式で、本体のハードディスク、ネットワーク上のファイルサーバ、クライアントパソコンの共有フォルダなどに保存できます。保存先は、同時に2か所まで指定することができます。

※ スキャンした日付時刻をファイル名に付加することができます

●スキャンデータを2か所の共有フォルダに保存

スキャン to ファイリングボックス

スキャンデータを本体ハードディスクに作成したファイリングボックスに保管できます。例えば会議資料を一時保管する掲示板のように使えば、会議に出席していない人でも会議資料のデータを取り出すことができます。

※ ファイリングボックスにはパスワードを設定することができます



●スキャンデータをファイリングボックスに保管

スキャン to Eメール

スキャンデータをPDF、TIFF、XPSの添付ファイルとして、Eメールで送信することができます。宛先ごとにファイル形式や件名・本文などをあらかじめテンプレートに登録しておくことにより、メールアプリケーションでの添付作業が必要なく、スキャン完了とともにEメールで送信できます。

※ この機能を利用するには、メールサーバが必要です
スキャンした日付時刻をファイル名に付加することができます

●スキャンデータをEメールで送信

セキュリティ付きPDF対応

ファイルを開く際にパスワードを要求したり、印刷や変更を禁止するなどのセキュリティのかかったPDFファイルを作成することができます。



●セキュリティ付きスキャンデータを作成

ローカル共有フォルダ

MFPに搭載されたHDD上に共有フォルダが設定されています。ファイルサーバやクライアントPC上に共有フォルダを設定したり、専用ソフトウェアをインストールする必要もなく、手軽にスキャン機能を利用できます。



その他スキャン機能　画像回転／サイズ混在／原稿モード（3種）／解像度（5種）／濃度調整

このメリットが Net-Ready MFP　テンプレート

同一機能の複数の設定を組み合わせてテンプレートとして登録できます。共有を1グループ、プライベートを200グループ作成でき、パスワードを設定することもできます。日常頻繁に使う機能を登録しておけば、実行したい機能を最少3タッチで呼び出すことができます。

スキャン　保存先、解像度、原稿サイズなどを登録しておけば、スキャンのたびに詳細設定を変更する必要がなく、スキャン操作がより簡単に行えます。

コピー　「N in 1」や「両面」などを共有グループに登録して使えば、用紙節減コピーを促進できます。

FAX　「時刻指定送信」等の機能設定に加え、送信宛先も登録することができます。

●テンプレートを使用しない場合

●テンプレートを使用する場合



※ お役立ちテンプレートグループとして、12個のテンプレートがあらかじめ登録されています

※ モデルによりオプションが必要となる場合があります

フレンドリー/管理

ユーザに易しい操作性
無駄を減らすマシン管理

チルト機構付き操作パネル

タッチパネルにはハーフVGAサイズの幅広な液晶タッチパネルを採用。ワイド画面で見やすく快適なタッチ操作を行えます。さらに操作パネルは角度を変えられるチルト機構を採用。低い視線からでも見やすく、ライト等が反射して見にくい場合も、角度を変えて見やすく調整することができます。

※ 画面はオプションを装着した状態でのはめ込み合成で、実際とは異なります

見やすい角度に調節できるチルト機構

状況確認

本体パネル上で、印刷・FAX送信・スキャン転送待ちのジョブやログを確認することができます。機能ごとに異なっていたジョブや履歴の確認方法がまとまり、確認しやすくなります。

LED付きリセットボタン

コピー枚数など、直前に使用した設定がクリアされていない場合に、リセットボタン上のLEDランプが点滅してお知らせします。無駄なミスコピーのコストを削減します。

ハードディスクの使用制限

社内のセキュリティポリシーにあわせ、プリント/スキャン/FAX/ファイリングボックスの機能ごとに、ハードディスクの使用制限を行うことができます。ハードディスクへデータを保存させないことで、情報漏洩を未然に防止します。

※ サービスエンジニアによる設定が必要となります

※ モデルによりオプションが必要となる場合があります

セキュリティ/環境

頼れるセキュリティ オプション
地球に配慮した環境対応

セキュリティ オプション

MFPで扱われるデータはすべてデジタル化して処理され、その際に一時的なデータが残存データとして残ります。残存データは独自技術により保護されていますが、セキュリティを強固にするために2種類のオプションを用意しました。

スクランブラボード（GP-1040）

スクランブラボードとは、データをMFP本体内のハードディスクに書き込む際に暗号化し、ハードディスクから取り出す際に復号化するものです。独自の圧縮技術に、さらに高度な暗号技術を用いてハードディスク内のデータを保護します。



データ消去キット（GP-1060）

データ消去キットとは、MFP本体内のハードディスクにあるコピー、プリント、スキャンなどの残存データに、ジョブ終了後、ダミーデータを上書きしてデータ消去するものです。残っているのはダミーデータのみとなるため、残存データからの情報漏洩を防ぎます。情報セキュリティ国際標準規格であるISO/IEC 15408“ Common Criteria EAL3 ”認証を取得しています。



トナーリサイクル

トナーは、紙粉除去機構で紙の繊維を除去した回収トナーと、フレッシュトナーをミックスするトナーリサイクル機構を採用しています。廃トナーバッグや回収トナータンクが不要となり、リサイクルもメンテナンスもより容易になります。

地紋印刷機能

プリントアウトする際に、下地に薄い地紋を埋め込む機能です。地紋の埋め込まれている書類をコピーすると地紋に含まれる文字列を浮かびあがるため、機密書類などに使用すれば、コピーされるのを抑止することができます。



ご利用のMFPや再コピーに使用する複写機、その他の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。

環境への配慮

環境負荷の低減を念頭におき、当社はライフサイクルを通じて極力環境への負荷が少ない商品作りを目指しています。また、2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器危険物質使用制限指令）」が求める基準に対応しています。

カセットトレイに再生材を利用

資源循環製品の推進を図るため、本体及びオプションカセットのカセットトレイに再生プラスチックを使用しています。また、用紙の有無を分かりやすくするため、黒色カセットを採用しています。

ISO9001／ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テックビジネスソリューション本社、東芝テック本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

エコリーフ環境ラベル

エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造・物流・使用・廃棄・リサイクルまでの環境負荷をLCA（ライフサイクルアセスメント）による定量的データで表示するラベルです。エコリーフ表示製品の環境負荷データは（社）産業環境管理協会のホームページでご覧になれます。

Product Environmental Aspects Declaration
ECO LEAF
製品環境情報
http://www.jemai.or.jp
No. AA-05-046

グリーン購入法適合商品

環境負荷が少ない製品の使用をすすめるための「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

グリーン購入法 適合

環境自主基準適合商品

当社は商品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済商品のリサイクル）について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、当社独自の環境調和型商品の基準を定め、この基準を満たした商品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

東芝グループ
地球環境マーク

※PPC/MFP環境自主基準の詳細につきましては「http://www.toshibamfp.net/mfp/env/index_j.htm」をご覧ください

東芝テック国内PPC/MFP
環境自主基準適合商品

「エコマーク」の認定を取得

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

ちきゅうにやさしい
3R・省エネ設計
認定番号:05117017

国際エネルギースタープログラム(2007年度新基準)

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR

ワークスタイルを一新する、それがNet-Ready MFP

もっと便利で、もっとスムーズなオフィスワークを提案するe-STUDIO232。
多彩な機能が搭載されたNet-Ready MFPならではの活用術を紹介します。

メリット1 出力枚数を大幅削減

[悩み]
ページ数が多い資料を出力するたびに、用紙のコストが気にかかる。分厚い資料は持ち運びやファイリングも大変だし、なんとかならないかなぁ・・・。

[解決!]
2 in 1 印刷と両面コピー機能を利用すれば、用紙の表裏に4ページの原稿を縮小印刷することが可能。資料のスリム化と用紙コストの削減を同時に実現します。また、この「両面 2 in 1」印刷設定をテンプレート登録し、”社内会議コピー用 ”等の名前を付ければ、グループ内での活用も促せます。



メリット2 ドキュメントの電子化を手軽に実現

[悩み]
増え続ける資料のおかげで、デスクの上はいつも紙の山。必要な資料がすぐに見つかるように、効率的に情報を管理したい。でも難しい操作はちょっと・・・。

[解決!]
ドキュメントの保存先を選択し、スタートボタンを押すだけで、紙文書の電子化が行えます。電子化された情報をパソコンのハードディスク上で管理することで、今まで紙文書の保管に割いていたスペースを有効的に活用することができます。また、情報の検索もスピーディに行えます。



メリット3 コスト削減とセキュリティ強化を同時に実現

[悩み]
ネットワークMFPは、みんなが自由に使えるから便利な反面、いつ誰がどれだけ使っているのかわからないんだよなぁ。ムダな出力も減らないし・・・。



[解決!]
ユーザ認証により個人単位で出力枚数の制限設定が可能です。ユーザひとりひとりの使用状況を管理することでコスト削減が期待できます。また、コピー／スキャン／ファイリングボックス／FAX／テンプレート機能の利用制限も可能。例えば契約スタッフには機器の使用制限を設けるなど、セキュリティ対策としても機能します。



メリット4 オフィスのレスペーパ化を促進

[悩み]
毎日大量に送られてくるFAX。仕分け作業も大変だし、一度チェックするだけで保存の必要がない情報も多いので、用紙コストがもったいないなぁ。

[解決!]
送られてきたFAXをパソコンに取り込んでから、必要なFAXだけアウトプットすることができます。さらに、パソコンで作成した文書はPC-FAXを利用し、パソコンから直接FAX送信することが可能。一度プリントしてからFAX送信するといった従来の手間や時間を軽減するとともに、オフィスのレスペーパ化を促進します。



メリット5 紙文書の電子化をさらに活用

[悩み]
紙文書を電子化することで、資料の整理は手軽に出来るようになったけど、他の用途にもっと活用できたらいいなぁ。

[解決!]
スキャン画像をファイリングボックスに保存しておけば、画像編集ソフトに取り込んでスキャン画像の一部を切り抜いたり、PDFファイルやTIFFファイルにしてパソコンに保存することができます。また、e-BRIDGE Viewerを使えばマウスホイールを回しての閲覧や、イメージでの検索がすばやく行えます。



※ モデルによりオプションが必要となる場合があります

TOSHIBA

e-STUDIO232

e-STUDIO232の価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO232

機械本体

名　称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備　考
e-STUDIO232 基本モデル	700,000円	27,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送及び開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。
e-STUDIO232 FAXモデル	780,000円	38,000円	
e-STUDIO232 ネットワーク拡張モデル	810,000円	27,000円	

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずねください。
※e-STUDIO232FAXモデルは、e-STUDIO232基本モデルにFAXユニット（GD-1150J）を装着したものです。FAX機能としてお使いいただくには、オプションの自動両面原稿送り装置（MR-3020）が必要です。
※e-STUDIO232ネットワーク拡張モデルの価格は、e-STUDIO232基本モデルにプリンタ／スキャナキット（GM-2071J）を加算したものです。

保守サービス

東芝コピーシステム［TCS］

e-STUDIO232を安定した状態でお使いいただくために下記の保守サービスシステムを用意いたしました。

① 東芝コピーシステム（TCS）保守の実施にあたり下記のコピーセット（TCSセット）をご購入いただきます。
② 東芝コピーシステム（TCS）保守契約により、サービスエンジニアによる定期点検、部品および消耗品の交換をいたします。また万一の機械故障の際は調整を行います。
③ 東芝コピーシステムの保守契約の有効期間は5年間です。

東芝コピーシステム（TCS）		備　考
S-2340	41,000円（税別）	A4サイズ、黒白率6%の標準原稿で5,000枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します）
S-2341	75,000円（税別）	A4サイズ、黒白率6%の標準原稿で10,000枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します）

●東芝コピーシステム（TCS）価格には、トナーなどの消耗品類、および保守サービス（感光体、現像剤をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくための点検・調整を行います）料金が含まれています。ただし用紙代は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
●当社は、この機器の補修用性能部品を製造打切り後、7年保有しています。
●スポットサービスにつきましてはセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
●FAX受信紙出力、パソコンからのプリントアウトもプリントカウントに含まれます。
●各種ドライバユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。

この紙面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

e-STUDIO232 推奨システム構成例

1. コピー（1）

e-STUDIO232（コピー）の基本形。3段給紙で様々な用紙サイズに対応します。

e-STUDIO232 基本モデル	DP-2340JPD	700,000円（税別）
プラテンカバー	KA-3511PC	8,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円（税別）
システム希望価格		808,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		28,000円（税別）

プラテンカバー

3段+手差し給紙



2. コピー（2）

コピー機能を4段給紙でサポート。両面原稿の読み取りや両面コピー機能を搭載し、効率の良いコピーが行えます。

e-STUDIO232 基本モデル	DP-2340JPD	700,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円（税別）
自動両面ユニット	MD-0102	48,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1021	65,000円（税別）
システム希望価格		1,133,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		36,000円（税別）

RADF

4段+手差し給紙

自動両面ユニット



3. コピー/プリンタ

e-STUDIO232（コピー/プリンタ）の基本形。4段給紙でハイボリューム出力を効率サポートし、オフセットインナートレイで1部ずつの仕分けが行えます。

e-STUDIO232基本モデル	DP-2340JPD	700,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円（税別）
自動両面ユニット	MD-0102	48,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1021	65,000円（税別）
プリンタキット	GM-1071J	60,000円（税別）
オフセットインナートレイ	MJ-5005	22,000円（税別）
システム希望価格		1,215,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		39,300円（税別）

RADF

4段+手差し給紙

自動両面ユニット

オフセットインナートレイ



4. コピー/プリンタ/スキャナ

コピーに加え、ネットワークプリンタ、ネットワークスキャナの利用が可能。4段給紙でハイボリューム出力を効率サポートし、インナートレイで機能別仕分けが行えます。

e-STUDIO232基本モデル	DP-2340JPD	700,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円（税別）
自動両面ユニット	MD-0102	48,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1021	65,000円（税別）
プリンタ/スキャナキット	GM-2071J	110,000円（税別）
インナートレイ	MJ-5004	15,000円（税別）
システム希望価格		1,258,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		39,300円（税別）

RADF

4段+手差し給紙

自動両面ユニット

インナートレイ



e-STUDIO232 推奨システム構成例

5. コピー/FAX

e-STUDIO232（コピー/FAX)の基本形。4段給紙でハイボリューム出力を効率サポートし、インナートレイで機能別仕分けが行えます。

e-STUDIO232 FAXモデル	DP-2340FJP	780,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
FAXハンドセット	GJ-1090J	16,000円(税別)
インナートレイ	MJ-5004	15,000円(税別)
システム希望価格		1,196,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		49,500円(税別)

RADF

4段+手差し給紙

インナートレイ



6. コピー/プリンタ/FAX

コピー・FAXに加え、ネットワークプリンタの利用が可能。座席のパソコンからe-STUDIO232に接続されている電話回線を使い、PC-FAX送信することもできます。

e-STUDIO232 FAXモデル	DP-2340FJP	780,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円(税別)
自動両面ユニット	MD-0102	48,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
プリンタキット	GM-1071J	60,000円(税別)
ハンギングフィニッシャ	MJ-1022	150,000円(税別)
フィニッシャ中継ユニット	KN-3520	30,000円(税別)
システム希望価格		1,453,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		50,500円(税別)

RADF

4段+手差し給紙

自動両面ユニット

ハンギングフィニッシャ



7. コピー/プリンタ/スキャン/FAX

Net-Ready MFPとしてフル活用が可能。両面ユニットやサドルステッチフィニッシャ、ホールパンチユニットを装着し、効率的に資料作成をサポートします。

e-STUDIO232 FAXモデル	DP-2340FJP	780,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円(税別)
自動両面ユニット	MD-0102	48,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
プリンタ/スキャナキット	GM-2071J	110,000円(税別)
サドルステッチフィニッシャ	MJ-1025	350,000円(税別)
ホールパンチユニット	MJ-6005E	50,000円(税別)
フィニッシャ中継ユニット	KN-3520	30,000円(税別)
システム希望価格		1,753,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		51,500円(税別)

RADF

4段+手差し給紙

自動両面ユニット

サドルステッチフィニッシャ

ホールパンチユニット



8. コピー/プリンタ/スキャン+セキュリティ

コピーに加え、ネットワークプリンタ、ネットワークスキャナの利用が可能。さらにスクランブラボード、データ消去キットの装着により、機密情報をしっかり保護します。

e-STUDIO232 基本モデル	DP-2340JPD	700,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
プリンタ/スキャナキット	GM-2071J	110,000円(税別)
インナートレイ	MJ-5004	15,000円(税別)
スクランブラボード	GP-1040	80,000円(税別)
PCIスロット	GO-1060	12,000円(税別)
データ消去キット	GP-1060	80,000円(税別)
システム希望価格		1,382,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		37,800円(税別)

RADF

4段+手差し給紙

インナートレイ



機器構成

——— 装着可能　- - - - - どれかひとつ装着可能　[ ] モデル 必須構成機器

e-STUDIO232 モデル別構成機器図

コピーモデル

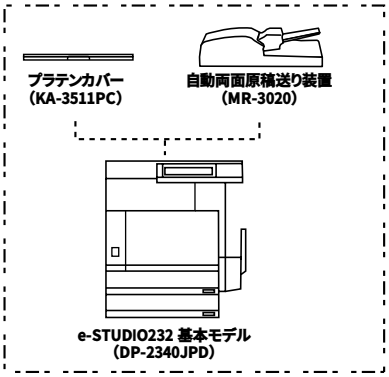

FAXモデル

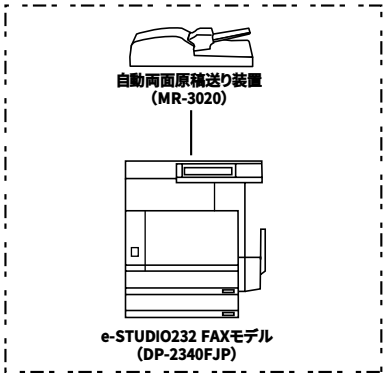

ネットワーク拡張モデル

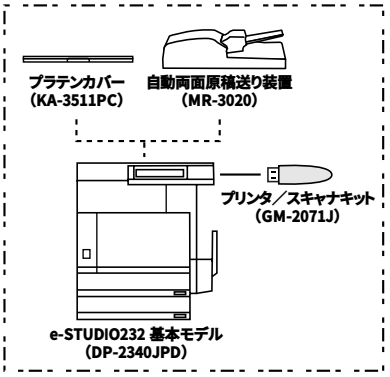

e-STUDIO232 構成機器図

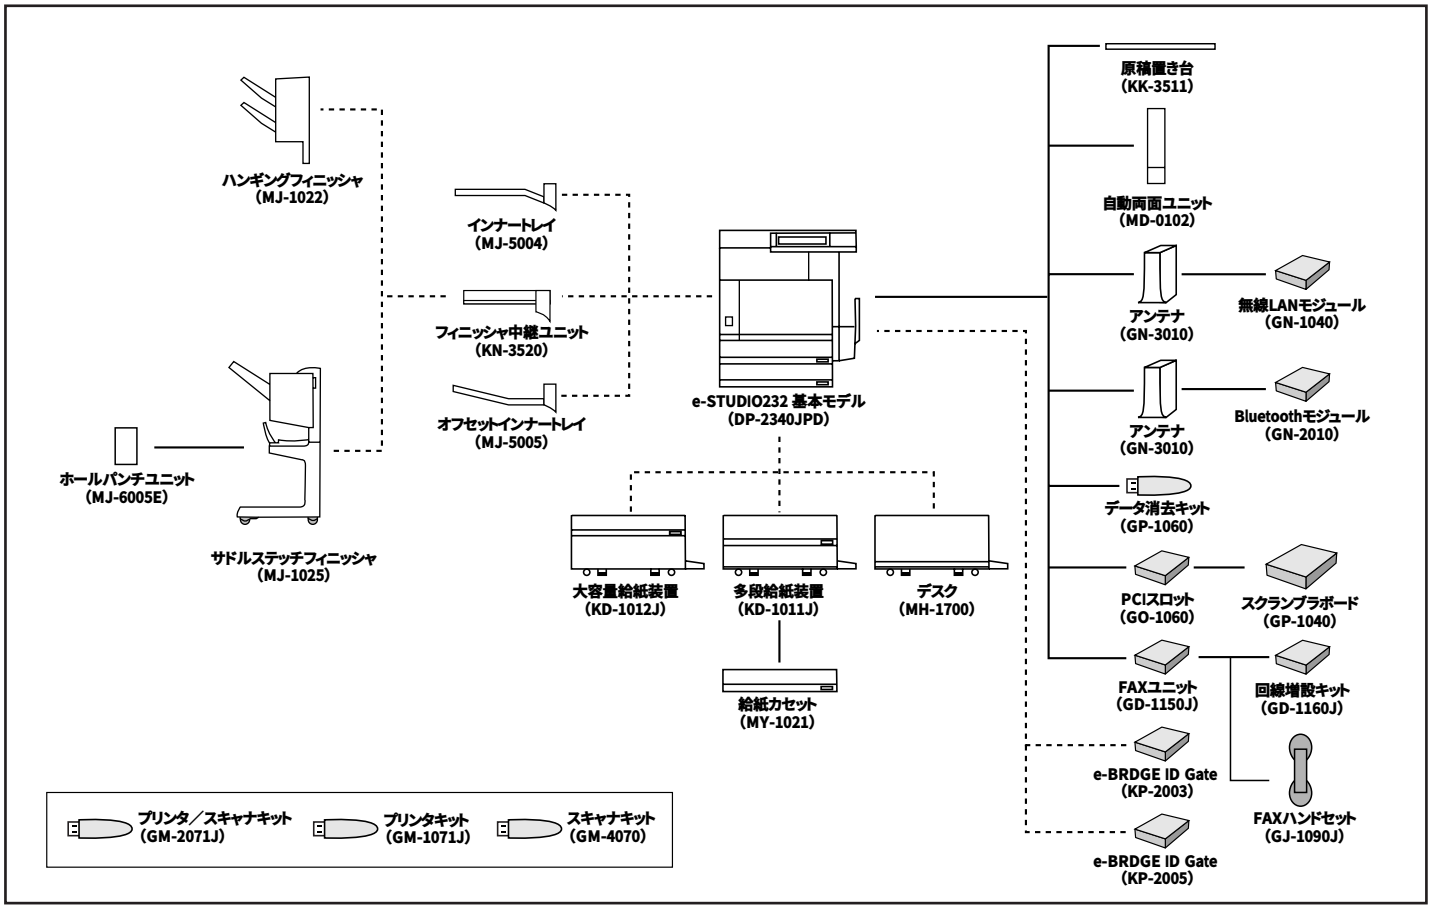

e-STUDIO232　寸法図（mm）

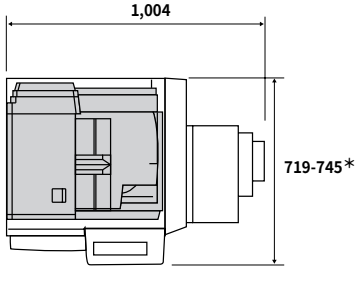

＊パネル角度 45 °:奥行719mm
　パネル角度　7 °:奥行745mm
オプション:
自動両面原稿送り装置（MR-3020）装着時



オプション:
プラテンカバー（KA-3511PC）
多段給紙装置（KD-1011J）
給紙カセット（MY-1021）装着時

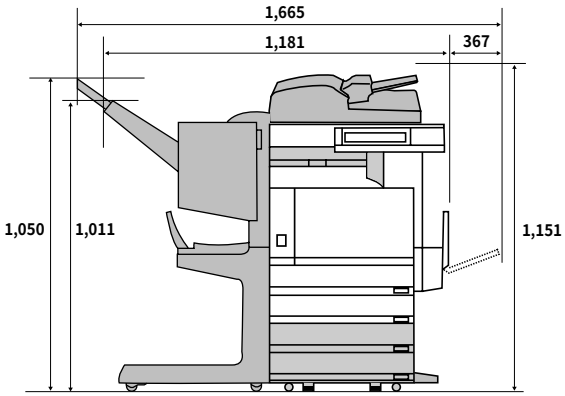

オプション:
自動両面原稿送り装置（MR-3020）
多段給紙装置（KD-1011J）、給紙カセット（MY-1021）、サドルステッチフィニッシャ（MJ-1025）
ホールパンチユニット（MJ-6005E）装着時

価格

用紙価格

名　称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一箱当たり	一枚当たり
普通紙 P-50S	A3	一箱（500枚×3冊）	8,280円	5.52円
	A4	一箱（500枚×5冊）	6,900円	2.76円
	B4	一箱（500枚×5冊）	10,350円	4.14円
	B5	一箱（500枚×5冊）	5,200円	2.08円
再生紙 P-RS	A3	一箱（500枚×3冊）	7,500円	5.00円
	A4	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円
	B4	一箱（500枚×5冊）	9,375円	3.75円
	B5	一箱（500枚×5冊）	4,688円	1.87円

名　称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一箱/一冊当たり	一枚当たり
カラーペーパー	A3	一箱（500枚×3冊）	15,000円	10.00円
	A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
	B4	一箱（500枚×5冊）	10,500円	4.20円
	B5	一箱（500枚×5冊）	5,850円	2.34円
トレーシングペーパー（第2原図用紙）	A3	一冊（100枚）	3,180円	31.80円
	A4	一冊（100枚）	1,590円	15.90円
	B4	一冊（100枚）	2,180円	21.80円

●カラーペーパーの色：①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

推奨封筒	長形3号	イムラ社製　N3U-554N
	洋形4号	管公工業社製　カスタム・4 ヨ704
推奨OHP	A4	3M社製　PP2500

オプション

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-3511PC	8,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3020	220,000円	
	取付費	6,500円	
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円	
	取付費	4,000円	
給紙カセット	MY-1021	65,000円	
	取付費	4,000円	
大容量給紙装置	KD-1012J	250,000円	
	取付費	6,500円	
自動両面ユニット	MD-0102	48,000円	
	取付費	6,500円	
インナートレイ	MJ-5004	15,000円	
	取付費	6,300円	
オフセットインナートレイ	MJ-5005	22,000円	
	取付費	6,300円	
ハンギングフィニッシャ	MJ-1022	150,000円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です
	取付費	6,500円	
ステイプルカートリッジ	STAPLE-1600	4,500円	3,000針×3個
サドルステッチフィニッシャ	MJ-1025	350,000円	装着にはフィニッシャ中継ユニットが必要です
	取付費	6,500円	
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2000	5,000円	5,000針×3個（ステイプル／サドル共用）
フィニッシャ中継ユニット	KN-3520	30,000円	フィニッシャ装着時に必要です
ホールパンチユニット	MJ-6005E	50,000円	サドルステッチフィニッシャに装着可能です
	取付費	4,000円	フィニッシャ内に収まるコンパクトサイズです
原稿置き台	KK-3511	8,000円	
	取付費	4,000円	
デスク	MH-1700	25,000円	
無線LANモジュール	GN-1040	50,000円	有線LANとの併用はできません
	取付費	5,000円	また装着にはアンテナが必要です
Bluetoothモジュール	GN-2010	50,000円	装着にはアンテナが必要です
	取付費	5,000円	
アンテナ	GN-3010	10,000円	無線LANモジュール、Bluetoothモジュール
	取付費	5,000円	装着時にそれぞれ1本ずつ必要です
スクランブラボード	GP-1040	80,000円	装着にはPCIスロットが必要です
	取付費	5,000円	
PCIスロット	GO-1060	12,000円	スクランブラボード装着時に必要です
	取付費	3,000円	
データ消去キット	GP-1060	80,000円	
	取付費	3,000円	
e-BRIDGE ID Gate	KP-2003	90,000円	FeliCa用
	取付費	5,000円	
	KP-2005	90,000円	Mifare用
	取付費	5,000円	

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
FAX用オプション			
FAXユニット	GD-1150J	120,000円	
	取付費	11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1090J	16,000円	
	取付費	5,700円	
回線増設キット	GD-1160J	90,000円	
	取付費	8,700円	
プリンタ/スキャナ用オプション			
プリンタ/スキャナキット	GM-2071J	110,000円	
	取付費	3,000円	
プリンタキット	GM-1071J	60,000円	
	取付費	3,000円	
スキャナキット	GM-4070	60,000円	
	取付費	3,000円	
拡張メモリ	GC-1230	50,000円	
	取付費	3,000円	

●用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
●ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き（税別）になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き（税別）になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ／ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。
●本誌の記載内容は2007年12月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご承知おき願います。

OPTION

プラテンカバー（KA-3511PC）

1枚タイプの原稿押さえです。

※e-STUDIO232を使用する場合には、プラテンカバー（KA-3511PC）または自動両面原稿送り装置（MR-3020）のいずれかが必要となります

自動両面原稿送り装置（MR-3020）

自動両面原稿送り装置（MR-3020）の仕様	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ （片面時:35～157g/m²、両面時:50～157g/m²）
原稿の収容可能枚数	100枚（35～80g/m²）
原稿交換速度 （A4ヨコ）	45枚/分 ※1to1コピー時
電源/最大消費電力	本体より供給/49.5W
大きさ	幅600×奥行523×高さ135mm
質量	12.5kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。

※e-STUDIO232を使用する場合には、プラテンカバー（KA-3511PC）または自動両面原稿送り装置（MR-3020）のいずれかが必要となります

※FAXユニット装着時は必要となります

多段給紙装置（KD-1011J）

多段給紙装置（KD-1011J）の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、 B5タテ、A5タテ（64～105g/m²）
給紙段数/給紙容量	600枚×1段（64g/m²）
電源/最大消費電力	本体より供給/50W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ320mm （スタビライザ含む）
質量	21.5kg（スタビライザ含む）

カセット1段に 600 枚の用紙を収納。本体の2段と合わせて3段の給紙が可能となります。

※給紙カセット（MY-1021）を追加すると2段給紙が可能になります

給紙カセット（MY-1021）

多段給紙装置用の追加カセット。追加すると本体の2段と合わせて4段給紙が可能となります。

大容量給紙装置（KD-1012J）

大容量給紙装置（KD-1012J）の仕様	
用紙サイズ	A4ヨコ（64～105g/m²）
給紙段数/給紙容量	3,000枚×1段（1,500枚×2列）（64g/m²）
電源/最大消費電力	本体より供給/73W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ307.5mm （スタビライザ含む）
質量	27kg（スタビライザ含む）

A4・3,000枚の用紙を本体下に収納できます。

自動両面ユニット（MD-0102）

自動両面ユニット（MD-0102）の仕様	
給紙サイズ	A3-A5タテ（64～105g/m²）
大きさ	幅80×奥行480×高さ345mm
質量	3.8kg

用紙を反転させ、表裏に印字します。本体右側に装着します。

インナートレイ（MJ-5004）

※トレイ容量枚数は参考値です

インナートレイ（MJ-5004）の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、 B5タテ、A5タテ 上段:64～105g/m² 下段:50～209g/m²
トレイ容量	上段:150枚（高さ約25mm以下） 下段:250枚（高さ約40mm以下）
大きさ	幅498×奥行415×高さ153mm
質量	2.5kg

機能別の排紙の仕分けをインナーで行う為のトレイです。上段にFAX（設定でプリンタ可）、下段にコピー・プリンタを出力します。

オフセットインナートレイ（MJ-5005）

※トレイ容量枚数は参考値です

オフセットインナートレイ（MJ-5005）の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、 B5タテ、A5タテ（50～209g/m²）
トレイ容量	250枚（高さ約39mm以下）
オフセット量	30mm
大きさ	幅500×奥行415×高さ169mm
質量	3.1kg

出力する用紙を一部ずつずらしてオフセット出力する為のトレイです。機能別の排紙の仕分けはできません。

ハンギングフィニッシャ（MJ-1022）

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

ハンギングフィニッシャ（MJ-1022）の仕様				
用紙サイズ/ 使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、 A5タテ、（ハガキ、OHP、封筒など） 50～209g/m²（ステイプル64～80g/m²）			
トレイ容量（80g/m²）				
	ソート/ノンソート/グループ		ステイプル積載	
トレイ	上段トレイ	下段トレイ	上段トレイ	下段トレイ
A4ヨコ A4タテ B5ヨコ B5タテ* A5タテ*	200枚	700枚	170枚或いは30部のいずれか早く到達した方	600枚或いは50部のいずれか早く到達した方
B4	140枚	490枚	110枚或いは30部のいずれか早く到達した方	400枚或いは50部のいずれか早く到達した方
A3	100枚	350枚	80枚或いは30部のいずれか早く到達した方	300枚或いは50部のいずれか早く到達した方
ステイプル	最大ステイプル枚数		30枚（A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ） 20枚（B4）、15枚（A3）	
	ステイプル位置		奥1か所（A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ）	
電源/最大消費電力	本体より供給/40W以下			
大きさ	幅541×奥行539×高さ590mm （サブトレイを伸ばしたサイズ）			
質量	約17kg			
本体接続時の 占有寸法	幅1,533×奥行719mm （サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ）			

＊ ノンソートのみ

本体左側に装着する吊り下げタイプのフィニッシャで、コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、電子ソート時、プリンタ出力時のステイプル止めを行います。

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1025）

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1025）			
用紙サイズ/ 使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、 A5タテ、（ハガキ、OHPなど） 50～209g/m²（ステイプル64～90g/m²）		
トレイ容量（80g/m²）			
	ノンソート	ソート/グループ	ステイプル積載
A4ヨコ A4タテ B5ヨコ B5タテ* A5タテ*	1,000枚	960枚	1,000枚或いは30部のいずれか早く到達した方
A3、B4	600枚	500枚	500枚或いは30部のいずれか早く到達した方
サドルステッチ部	1～5枚:20部、6～10枚:10部		
ステイプル	最大ステイプル枚数	50枚（A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ） 25枚（A3、B4） サドルステッチ:10枚	
	ステイプル位置	手前・奥1か所、2か所（A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ） サドルステッチ（A3、B4、A4タテ）	
電源/最大消費電力	本体より供給／60W以下		
大きさ	幅661×奥行603×高さ1,050mm （サブトレイを伸ばしたサイズ）		
質量	約38kg		
本体接続時の 占有寸法	幅1,670×奥行719mm （サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ）		

＊ ノンソートのみ

コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、ステイプル止めサドルステッチを行います。本体左側に装着する1トレイとサドルトレイのコンソールタイプのフィニッシャです。

ホールパンチユニット（MJ-6005E）

ホールパンチユニット（MJ-6005E）の仕様	
大きさ	幅104×奥行556×高さ174mm
質量	約2.6kg
パンチ可能用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ
パンチ穴数	2穴

ファイルしやすく、排紙時に用紙に1枚ずつパンチ穴をあけます。

※フィニッシャ内に収まるコンパクトサイズです

原稿置き台（KK-3511）

何種類もの原稿をコピーする際等、原稿を置いておける台です。

デスク（MH-1700）

本体標準2段カセットのまま、コンソールとして使用するための台です。

※大きさ（幅530×奥行574×高さ282mm ）

無線LANモジュール（GN-1040）

IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

Bluetoothモジュール（GN-2010）

Bluetooth機能を拡張するためのオプションです。

スクランブラボード（GP-1040）

本体ハードディスクへのデータ入出力時に、より高度な暗号化を実現するためのオプションです。

データ消去キット（GP-1060）

ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。

FAXユニット（GD-1150J）

基本モデルにFAX機能を拡張するためのオプションです（FAXモデルは標準装備）。自動両面原稿送り装置と共に装着することで、FAX機能を実現します。

FAXハンドセット（GJ-1090J）

会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。

回線増設キット（GD-1160J）

2回線を収容するためのオプションです。

プリンタ/スキャナキット（GM-2071J）

プリンタとスキャナ機能を拡張するためのオプションです。

プリンタキット（GM-1071J）

プリンタ機能を拡張するためのオプションです。

スキャナキット（GM-4070）

スキャナ機能を拡張するためのオプションです。

拡張メモリ（GC-1230）

XPSプリント用のオプションです。

e-BRIDGE ID Gate（KP-2003）

非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。（FeliCa用）

e-BRIDGE ID Gate（KP-2005）

非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。（Mifare用）